

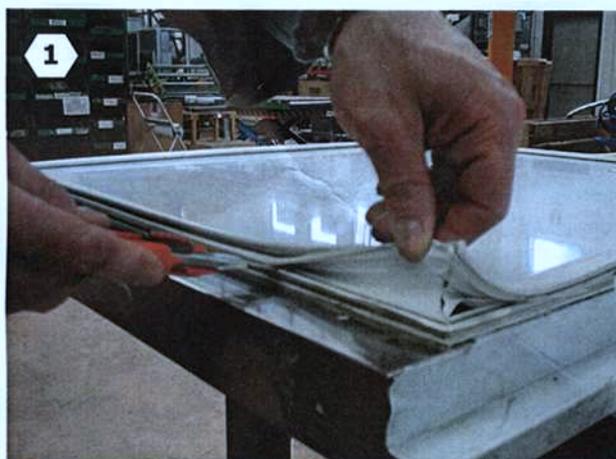



SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PORTA SCHIUMATA

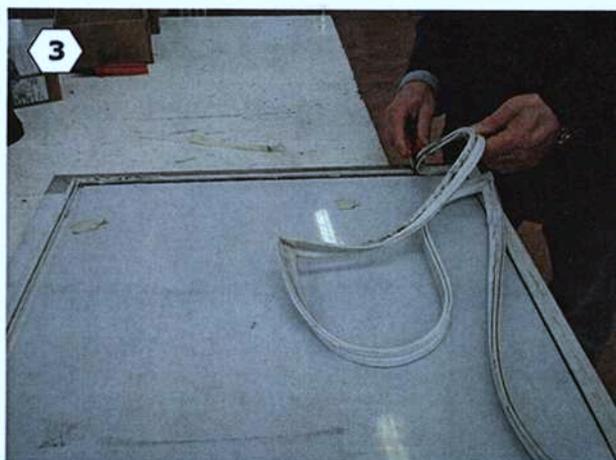


**TAGLIARE LA GUARNIZIONE
COME RAFFIGURATO NELLE
FOTO 1 - 2**

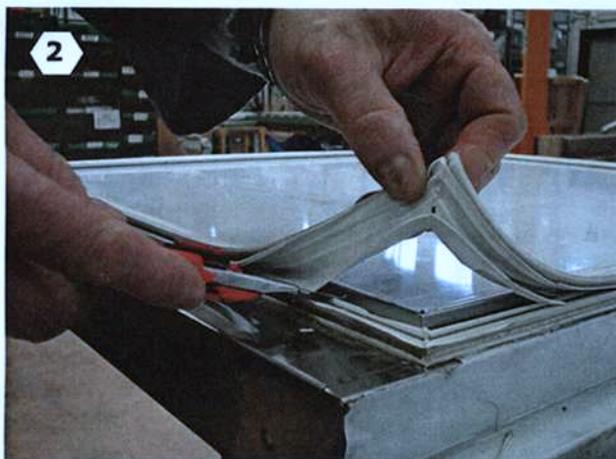

**ASPORTARLA
COMPLETAMENTE**

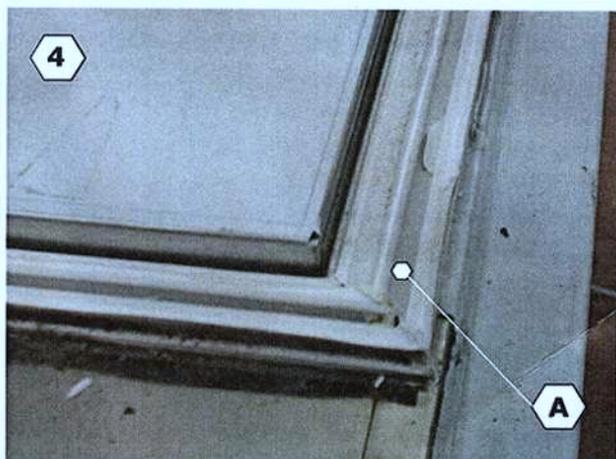


**A OPERAZIONE CONCLUSA
L'INCASTRO "A" DEVE
ESSERE COMPLETAMENTE
LIBERO**

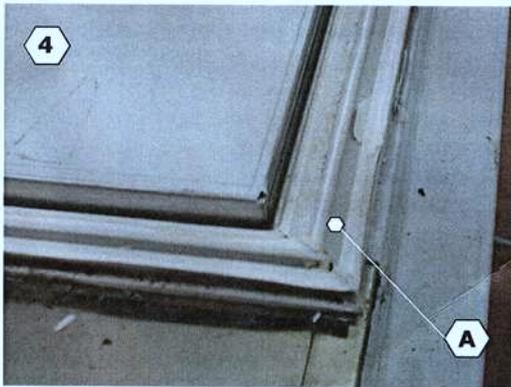


**A OPERAZIONE CONCLUSA
L'INCASTRO "A" DEVE
ESSERE COMPLETAMENTE
LIBERO**



**INSERIRE IL PROFILO
DELLA GUARNIZIONE "B"
NELL'INCASTRO "A" COME
RAFFIGURATO NELLE
FOTO 5 - 6**

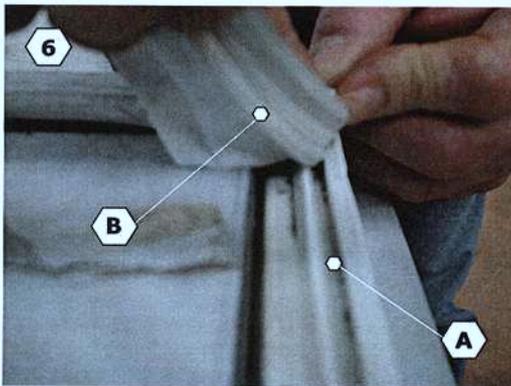

**UTILIZZARE UN MARTELLO
DI GOMMA MORBIDA PER
AGEVOLARE L'INCASTRO
DELLA GUARNIZIONE**

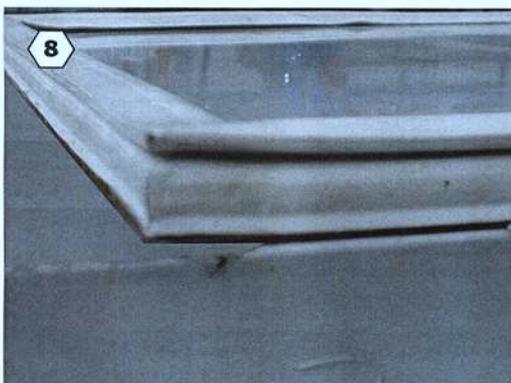

RISULTATO FINALE