





Ventilatori Cappe Aspiranti



**RICAMBI PER GRANDI CUCINE
SPARE PARTS FOR PROFESSIONAL KITCHENS**



25150 VENTILATORE CENTRIFUGO CAPP 7/7

doppia aspirazione c/motore incorporato IP55
tensione 230V. 50Hz - 1,9A - 147W
motore 4 POLI - 1260 giri - 1 velocità
portata max 1650 mc/h
temperatura max 70°C.

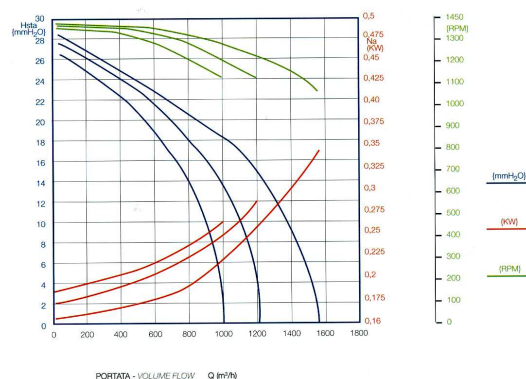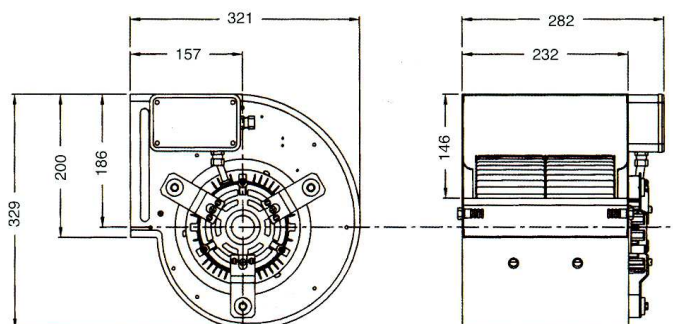



25151 VENTILATORE CENTRIFUGO CAPP 9/7

doppia aspirazione c/motore incorporato IP20
tensione 230V. 50Hz - 1,5A - 250W
motore 6 POLI - 900 giri - 1 velocità
portata max 1900 mc/h
temperatura max 70°C.

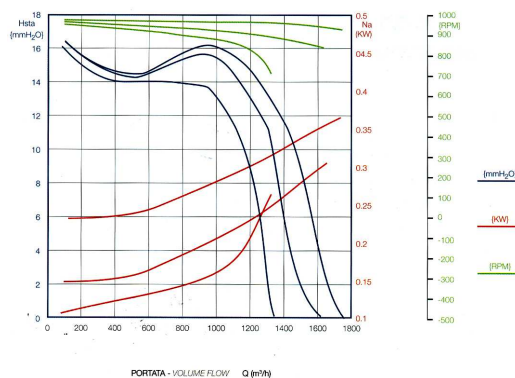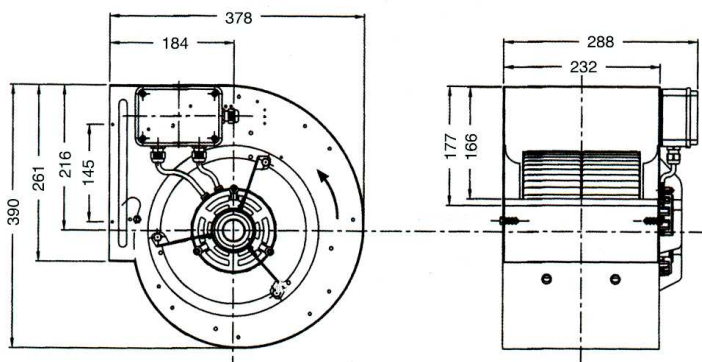



25152 VENTILATORE CENTRIFUGO CAPPA 9/9

doppia aspirazione c/motore incorporato IP55
tensione 230V. 50Hz - 3,1A - 420W
motore 4 POLI - 1650 giri - 1 velocità
portata max 2800 mc/h
temperatura max 70°C.

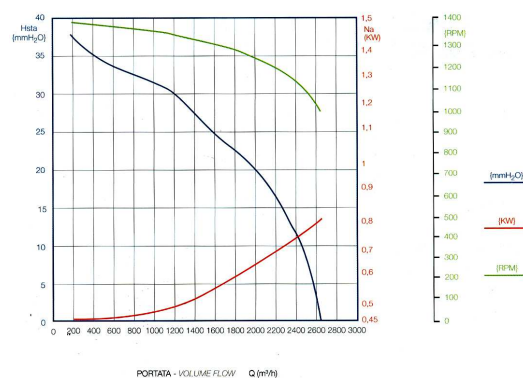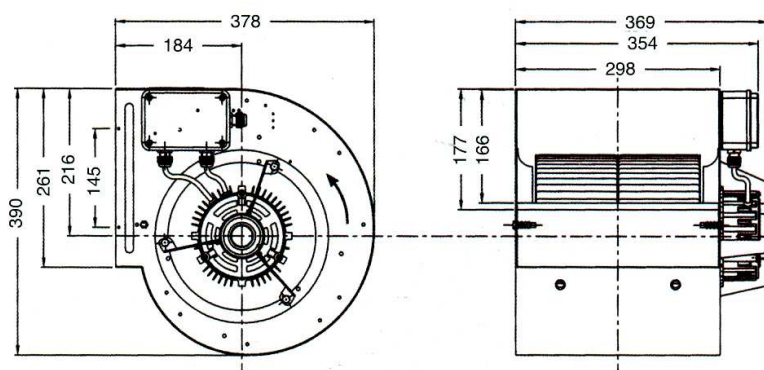



25153 VENTILATORE CENTRIFUGO CAPPA 10/8

doppia aspirazione c/motore incorporato IP30
tensione 230V. 50Hz - 2,3A - 250W
motore 6 POLI - 900 giri - 1 velocità
portata max 2650 mc/h
temperatura max 70°C.

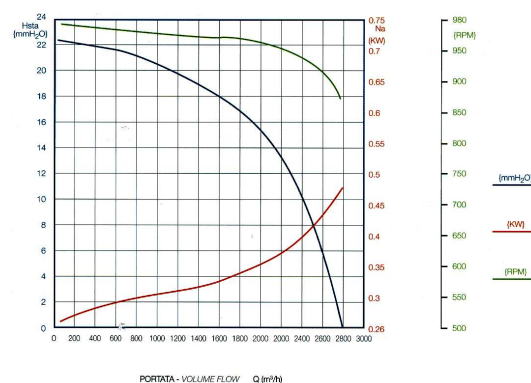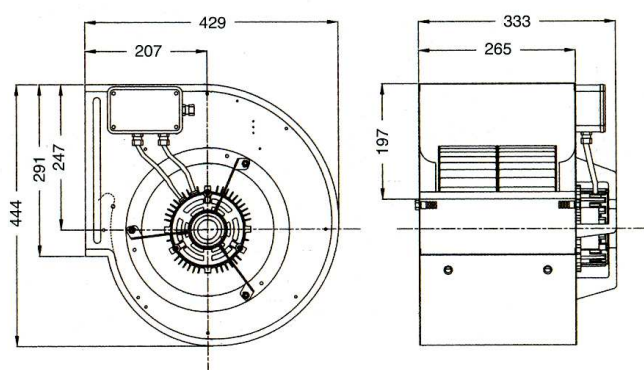



25154 VENTILATORE CENTRIFUGO CAPP A 10/10

doppia aspirazione c/motore incorporato IP55
tensione 230V. 50Hz - 3,5A - 373W
motore 6 POLI - 900 giri - 1 velocità
portata max 3400 mc/h
temperatura max 70°C.

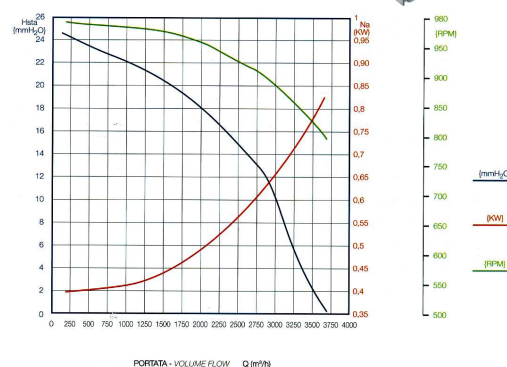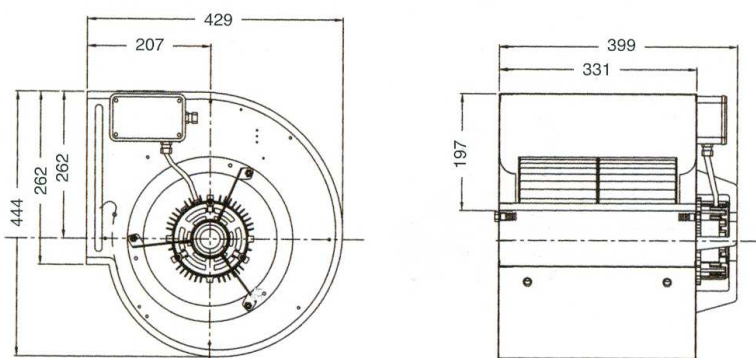



25155 VENTILATORE CENTRIFUGO CAPP A 12/9

doppia aspirazione c/motore incorporato IP20
tensione 230V. 50Hz - 6A - 745W
motore 6 POLI - 900 giri - 1 velocità
portata max 5200 mc/h
temperatura max 70°C.

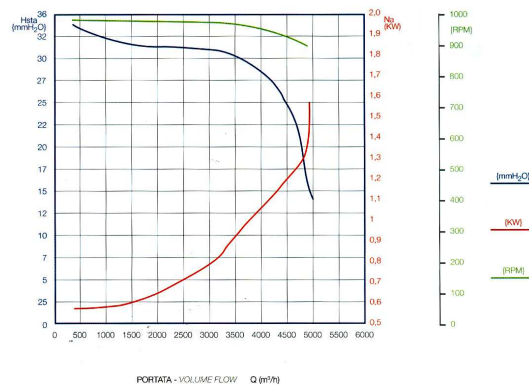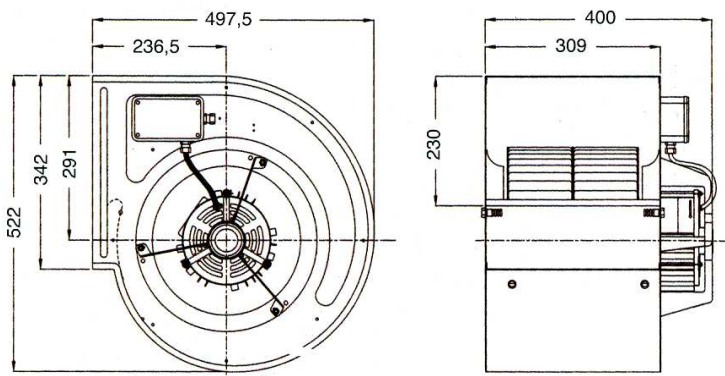

25156 VENTILATORE CENTRIFUGO CAPPA 12/12

doppia aspirazione c/motore incorporato IP20
tensione 230V. 50Hz - 5A - 570W
motore 6 POLI - 900 giri - 1 velocità
portata max 6300 mc/h
temperatura max 70°C.

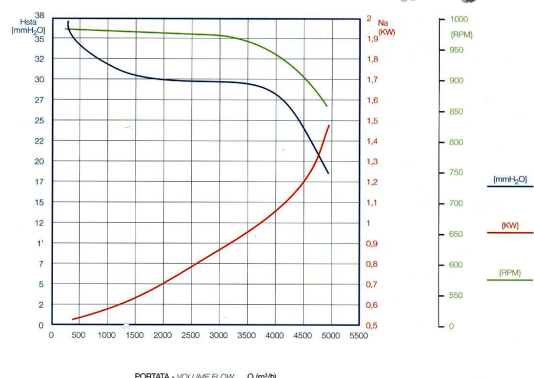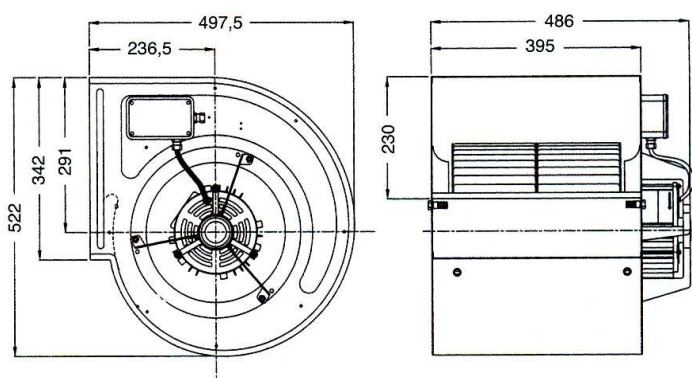

4362 VARIATORE ELETTRONICO VM101-614

corrente nominale 3A Kw. 0,37
tensione 230V. 50/60Hz
grado di protezione IP42
dimensioni 125 x 93 x 60 mm.
Conforme alle normative **EMC 2004/108/CE**
BT 2006/95/CE, RoHS 2002/95/CE + 2008/35/CE



4360 VARIATORE ELETTRONICO VM102-625

corrente nominale 6A Kw. 0,80
tensione 230V. 50/60Hz
grado di protezione IP54
dimensioni 92 x 178 x 85 mm.
Conforme alle normative **EMC 2004/108/CE**
BT 2006/95/CE, RoHS 2002/95/CE + 2008/35/CE



4361 VARIATORE ELETTRONICO VM113-636

corrente nominale 12A Kw. 1,95
tensione 230V. 50/60Hz
grado di protezione IP55
dimensioni 158 x 223 x 114 mm.
Conforme alle normative **EMC 2004/108/CE**
BT 2006/95/CE, RoHS 2002/95/CE + 2008/35/CE



4366 VARIATORE ELETTRONICO VT111-717

corrente nominale 3A Kw. 1,25
tensione 400V.+ NEUTRO 50/60Hz
grado di protezione IP65
dimensioni 240 x 186 x 115 mm.
con sportello trasparente
Conforme alle normative **EMC 2004/108/CE**
BT 2006/95/CE, RoHS 2002/95/CE + 2008/35/CE



4367 VARIATORE ELETTRONICO VT112-724

corrente nominale 6A Kw. 2,55
tensione 400V.+ NEUTRO 50/60Hz
grado di protezione IP42
dimensioni 240 x 212 x 95 mm.
Conforme alle normative **EMC 2004/108/CE**
BT 2006/95/CE, RoHS 2002/95/CE + 2008/35/CE



4368 VARIATORE ELETTRONICO VT112-726

corrente nominale 6A Kw. 2,55
tensione 400V.+ NEUTRO 50/60Hz
grado di protezione IP55
dimensioni 240 x 212 x 115 mm.
Conforme alle normative **EMC 2004/108/CE**
BT 2006/95/CE, RoHS 2002/95/CE + 2008/35/CE



25160 FLANGIA MODELLO 7/7

dimensione esterna 285 x 252 mm.

25161 FLANGIA MODELLO 9/9


dimensione esterna 345 x 302 mm.

25162 FLANGIA MODELLO 10/10

dimensione esterna 382 x 333 mm.

25163 FLANGIA MODELLO 12/12

dimensione esterna 446 x 380 mm.

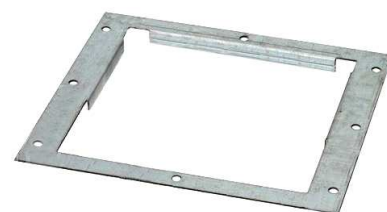

FILTRI CAPPA INOX – ALTEZZA 12 MM.

telaio in acciaio inox
3 strati di rete filtrante inox AISI 304

4342 dimensione esterna **400 x 250** mm.

4348 dimensione esterna **400 x 350** mm.

4345 dimensione esterna **400 x 400** mm.

4341 dimensione esterna **400 x 500** mm.

4346 dimensione esterna **450 x 500** mm.

4347 dimensione esterna **500 x 500** mm.



FILTRI CAPPA INOX – ALTEZZA 20 MM.

telaio in acciaio inox
4 strati di rete filtrante inox AISI 304

4344 dimensione esterna **400 x 250** mm.

4343 dimensione esterna **400 x 500** mm.

